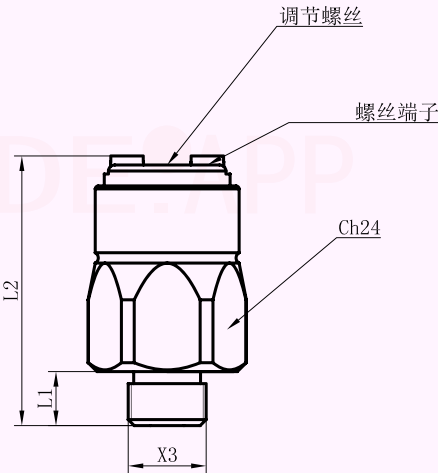


尺寸单位:mm

压力系列

压力系列

膜片式压力开关,安全过压不超过80bar，螺丝钉式接线端，本体黄铜。

PS15-A订货编号

PS15-A- 2 1 1 1 1 1 1

A B C D E F G

编码	螺纹(X3)	L1	L2	隔膜	开关方式	压力范围	精度
1	G1/8	B 9	C 45	D NBR	E 常开	F 1-5bar	G ±0.3bar
2	A NPT1/8	9	45	FKM	常闭	1-10bar	±0.5bar
3	M10×1	9	45	EPDM	/	10-20bar	±1bar
4	UNF7/16	9	45	HNBR	/	/	/
5	G1/4	9	45	/	/	/	/
6	NPT1/4	9	45	/	/	/	/
7	G1/2	12	48	/	/	/	/

技术参数

型号	PS15-A
本体	黄铜
电触点	银镉，可镀金
最大电压	42V
最大电流	4A
工作温度范围	-40℃~+100℃（根据隔膜不同）
机械工作寿命	10 ⁶ 次
电气工作寿命	10 ⁵ 次
外部污染情况	正常
带保等级	IP00(无护套)
带保护盖	IP54(橡胶护套)
带保护盖	IP67(填充环氧树脂)
适用规定	EN 60730-1
最大工作压力	40bar
破裂压力	80bar
重量	~85gr

单位换算:1kgf/cm²=14.2psi 1bar=14.5psi