


PS16
压力开关

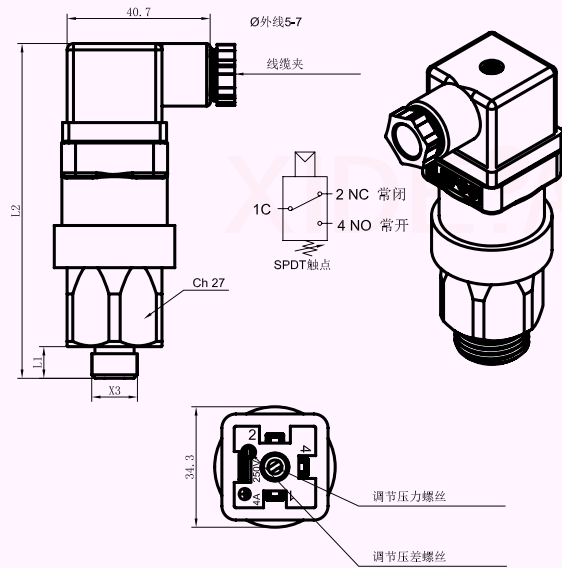

尺寸单位:mm

压力系列

压力系列

PS16订货编号
PS16-211111
A B C D E F

膜片式压力开关,安全过压不超过80bar,SPDT,霍斯曼接头连接,本体黄铜。

编码	螺纹(X3)	L1	L2	隔膜	压力范围	精度
1	G1/8	B 9	C 95	D NBR	E 1-5bar	F ±0.3bar
2	A NPT1/8	9	95	FKM	1-10bar	±0.5bar
3	M10×1	9	95	EPDM	10-20bar	±1bar
4	UNF7/16	9	95	HNBR	/	/
5	G1/4	9	95	/	/	/
6	NPT1/4	9	95	/	/	/
7	G1/2	12	98	/	/	/

技术参数

型号	PS16
本体	黄铜
电触点	银镉,可镀金
最大电压	42V
最大电流	4A
工作温度范围	-40℃~+100℃ (根据隔膜不同)
机械工作寿命	10 ⁶ 次
电气工作寿命	10 ⁵ 次
外部污染情况	正常
保护等级	IP65
适用规定	EN 60730-1
最大工作压力	40bar
破裂压力	80bar
重量	~140gr

单位换算:1kgf/cm²=14.2psi 1bar=14.5psi